

WL2650U

Nuevo proyector panorámico WXGA
Impacto en gran pantalla

Brillo
3500
lúmenes
ANSI

Ruido
29dBA

LÁMPARA DE
4000h
LARGA DURACIÓN


NEW



WL2650U PROYECTOR DE INSTALACIÓN WXGA

Imagen panorámica (16:9) – pantallas más anchas

Presentamos el proyector WXGA (1280 x 800 puntos) cuya precisa configuración permite proyectar una relación de aspecto que admite el salto a pantallas de PC más anchas. Este proyector WXGA dispone de 1,3 veces el área de proyección de los proyectores XGA convencionales, lo que lo hace totalmente compatible con las pantallas anchas y permite prescindir del desplazamiento izquierda-derecha de la pantalla. Según el uso para el que esté destinado, es posible visualizar dos ventanas a la vez, tales como el menú y la vista previa, con un poder de presentación aún mayor. También es posible reproducir imágenes de DVD tal cual son, sin ningún tipo de compresión.

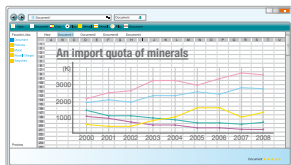

Visualización de distintas ventanas unas junto a otras, lo que hace innecesario el desplazamiento de izquierda-derecha



Emissiones en pantalla ancha con todo su esplendor natural.

Conectividad mejorada con RJ45

Un conector RJ45 ofrece un administrador audio-visual con la facilidad de control LAN. Con el uso del software incluido se pueden gestionar los proyectores en su red. Se puede enviar un aviso automático a través de correo electrónico advirtiendo de que un proyector requiere su atención.

Sistema de seguridad

Un cable o cadena bien sujeta puede atravesar el gancho de seguridad antirrobo para ayudar a prevenir que se saque del local la unidad de proyector sin previa autorización.

Nota: Mitsubishi Electric no puede aceptar ninguna responsabilidad por robos producidos a pesar del uso de este elemento de seguridad.



Fácil acceso lateral de la lámpara

La lámpara puede reemplazarse fácilmente gracias al diseño de acceso lateral del proyector. Ello simplifica poder realizar el recambio de la lámpara aunque el proyector esté instalado suspendido en el techo, sin necesidad de mover el proyector ahorrando tiempo y dinero.




Funcionamiento Ultra Silencioso 29dBA

El ruido del ventilador del proyector puede resultar molesto durante una presentación o videoconferencia, pero ahora esto forma parte del pasado: FL7000U ofrece un nivel de ruido considerablemente bajo de sólo 29dBA (modo low). En consecuencia, su público puede disfrutar de la presentación o conferencia sin distracciones ruidosas del proyector.

Lámpara de larga duración: 4.000 h

Diseñado con un sistema de control de temperatura de la lámpara, el WL2650U admite una duración de la misma de hasta 4.000 horas*1. La larga vida útil de la lámpara reduce espectacularmente el coste general reduciendo la frecuencia de su cambio.

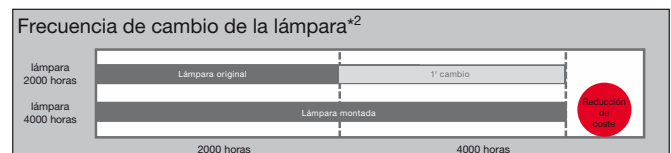

(*1): Si se usa en modo Low. La vida útil máxima de la lámpara en modo estándar es de 2.000 horas. (*2): La vida útil de la lámpara hace referencia al tiempo medio necesario para que el brillo se reduzca a la mitad y no el tiempo indicado en la garantía. El tiempo de uso puede variar considerablemente según el entorno y las condiciones y dependiendo de si se limpia o no y de si se realizan o no otros procedimientos de mantenimiento.




Proyector portátil WXGA

WL2650U

Terminales de entrada y salida

El grupo de terminales mejorado aporta una gama de presentaciones polivalentes.

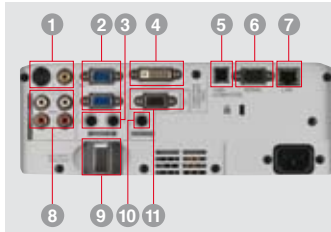


- 1 Entrada S-Video / Video
- 2 Entrada PC / Componentes Video (mini D-sub 15pin)
- 3 Entrada PC / Audio
- 4 Entrada DVI-D (con HDCP)
- 5 Terminal USB para control ratón
- 6 Serie RS-232C (D-sub 9pin)
- 7 LAN (RJ-45)
- 8 Entrada Video / Audio
- 9 Gancho de seguridad
- 10 Salida Audio
- 11 Salida monitor

Gama de ópticas opcionales

	OL-XL2550MZ (Short Throw)	OL-XL2550LZ (Long Throw)	OL-XL2550TZ (Tele Zoom)
Modelo			
Zoom / Focus	Manual (1.3x)	Manual (1.5x)	Manual (1.5x)
Ratio proyección	1,7 - 2,2:1	2,0 - 3,0:1	3,0 - 4,6:1

Dimensiones

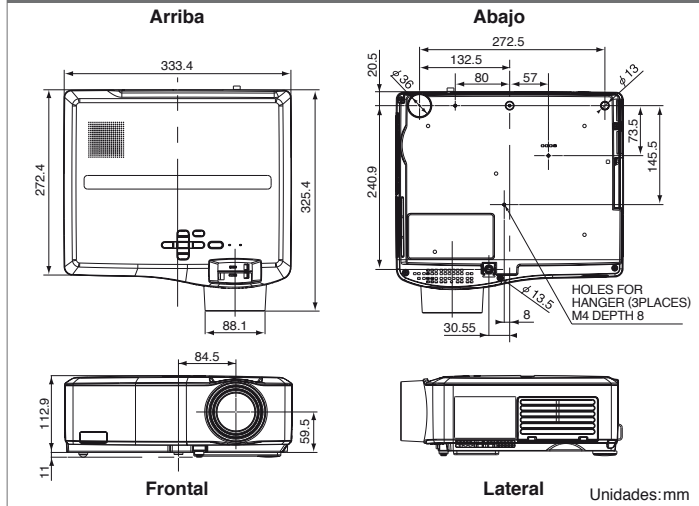

Especificaciones técnicas

Modelo	WL2650U
Tecnología de visualización	0,75" 3-LCD (con micro lentes)
Resolución nativa	WXGA (1280 x 800 píxeles)
Aspect ratio	Real 16:9/Compatible 4:3
Luminosidad	3500 Lúmenes ANSI
Contraste	600:1
Ratio de proyección (aprox)	1,5-1,8:1
Fuente luminica	Lámpara 261W. Hasta 4000 horas (modo low)
Tamaño de la imagen	40" a 300" de diagonal
Compatibilidad PC	VGA, SVGA, XGA, WXGA. Sincronismo en verde disponible, 1600x1200 (comprimido)
Compatibilidad Video	NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, PAL-60, Video componentes 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p 50/60Hz), 1080i (1125i 50/60Hz), 1080p (1125p 50/60Hz), (1080i (1250i 50Hz) no disponible)
Terminales de comunicación	Terminal USB Up-Down RS232C; DSUB 9pin x 1 LAN (RJ-45)
Conectores de entrada	RGB : mini D-sub15pin x 2, DVI-D (con HDCP) x 1 Audio: Stereo Mini Jack x 1, Video: RCA x 1 + S-video x 1
Conectores de salida	RGB: mini D-Sub 15pin x 1 Audio: stereo mini jack x 1
Keystone	Sí (Vertical +/- 35° y Horizontal +/- 25°)
Ruido del ventilador	29 dBA
Altavoces	3 W mono
Dimensiones (An x Al x Pr)	333 x 113 x 272 mm
Peso	4,7 Kg
Alimentación	AC100-240V, 50/60Hz
Lámpara de repuesto	VLT-XD650LP

* BrightEra es una marca registrada de Sony Corporation.

* Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas, marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Opciones

Lámpara de repuesto
VLT-XL650LP



Tamaño de la pantalla y distancia de proyección

Vista lateral

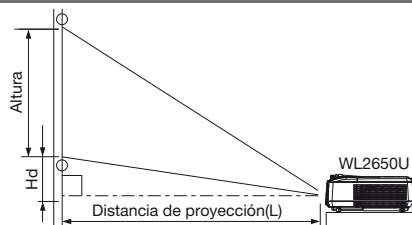


Tabla de tamaño de pantalla - Lentes standard (WXGA)

		Pantalla (WXGA)				Distancia desde la pantalla (L)				Altura de la imagen proyectada (Hd)	
Tamaño diagonal		Ancho (W)		Altura (H)		Shortest (Wide)		Longest (Tele)		Altura de la imagen proyectada (Hd)	
Pulgadas	cm	Pulgadas	cm	Pulgadas	cm	Pulgadas	m	Pulgadas	m	Pulgadas	cm
40	102	34	86	21	54	49	1,2	59	1,5	0,5	1
60	152	51	129	32	81	74	1,9	90	2,3	0,8	2
80	203	68	172	42	108	100	2,5	121	3,1	1,1	3
100	254	85	215	53	135	125	3,2	151	3,8	1,3	3
150	381	127	323	79	202	189	4,8	228	5,8	2,0	5
200	508	170	431	106	269	252	6,4	305	7,7	2,6	7
250	635	212	538	132	337	315	8,0	381	9,7	3,3	8
300	762	254	646	159	404	379	9,6	-	-	3,9	10

		OL-XL2550MZ										OL-XL2550LZ					OL-XL2550TZ						
		Pantalla (WXGA)				Distancia desde la pantalla				Altura de la imagen proyectada (Hd)		Distancia desde la pantalla				Altura de la imagen proyectada (Hd)		Distancia desde la pantalla				Altura de la imagen proyectada (Hd)	
Tamaño Diagonal	Ancho	Altura	Max. Zoom	Min. Zoom	Max. Zoom	Min. Zoom	Max. Zoom	Min. Zoom	Max. Zoom	Min. Zoom	Max. Zoom	Min. Zoom	Max. Zoom	Min. Zoom	Max. Zoom	Min. Zoom	Max. Zoom	Min. Zoom	Max. Zoom	Min. Zoom	Max. Zoom	Min. Zoom	
Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	m	Pulg.	m	Pulg.	m	Pulg.	cm	Pulg.	m	Pulg.	cm	Pulg.	m	Pulg.	cm	Pulg.	cm
40	102	34	86	21	54	58	1,5	75	1,9	0,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	152	51	129	32	81	89	2,3	114	2,9	0,8	2	97	2,5	151	3,8	0,8	2	146	3,8	229	5,8	0,8	2
80	203	68	172	42	108	119	3,0	152	3,9	1,1	3	130	3,3	203	5,2	1,1	3	197	5,1	307	7,8	1,1	3
100	254	85	215	53	135	149	3,8	191	4,9	1,3	3	163	4,2	254	6,5	1,3	3	248	6,4	384	9,8	1,3	3
150	381	127	323	79	202	224	5,7	287	7,3	2,0	5	246	6,3	383	9,7	2,0	5	374	9,6	579	14,7	2,0	5
200	508	170	431	106	269	300	7,6	384	9,8	2,6	7	329	8,5	511	13,0	2,6	7	500	12,9	774	19,7	2,6	7
250	635	212	538	132	337	375	9,5	-	-	3,3	8	412	10,6	-	-	3,3	8	627	16,2	-	-	3,3	8
300	762	254	646	159	404	453	11,5	-	-	3,9	10	495	12,8	-	-	3,9	10	753	19,4	-	-	3,9	10

Los datos de ratio de aspecto son aproximados y pueden variar ligeramente a los indicados

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. Sucursal en España
 Ctra de Rubí, 76-80. 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) • Avda. Italia, 7. 28821 Coslada (Madrid)
 Tel: 93 565 31 54. Fax: 93 589 43 88 • e-mail: mitsubishi.profesional@sp.mee.com
 Para más información sobre el proyector WL2650U u otros proyectores, visítenos en nuestra web:
www.mitsubishielectric.es/proyectores • <http://Global.MitsubishiElectric.com/projectors/>

Especificaciones sujetas a cambios sin notificación previa - Diciembre 2008